

E-NEXT

ELEKTROLIZER SOLI

ELEKTROLIZA SOLI DLA WSZYSTKICH



E-NEXT

ELEKTROLIZER SOLI

m ³ 30 - 180	pH	TECH 8 000 h
----------------------------	----	-----------------

BASENY
PRYWATNE

ELEKTROLIZA SOLI DLA WSZYSTKICH

Więcej przyjemności, mniej konserwacji

E-Next przejmie obowiązki na siebie, aby dać Ci więcej czasu na czerpanie radości z basenu. Poprzez automatyczną dezynfekcję, dzięki technologii elektrolizy soli, podnosi satysfakcję z kąpieli w basenach od 30 do 180 m³. Dostępny jest także model z pomiarem i regulacją pH.



Zredukowane wymiary

Kompaktowe rozmiary sprawiają, że E-Next może być dopasowany do większości instalacji. Dzięki wodoodpornej obudowie IP45 można go instalować nawet w wilgotnych pomieszczeniach.

Bezpieczeństwo w pierwszej kolejności

E-Next został zaprojektowany w myślą o łatwej codziennej obsłudze. Jest wyposażony w systemy zabezpieczeń, takie jak: czujnik gazu, który zatrzyma urządzenie, gdy nie będzie przepływu wody, oraz alarm braku soli w wodzie basenowej.

ASORTYMENT



Akcesoria dostarczane
z modelami pH

Kod	Kod	Produkcja	Objętość basenu*
E-Next	E-Next pH	Elektroliza soli	Do
74081	74944	7 g / h	30 m ³
74082	74945	12 g / h	50 m ³
74083	74946	21 g / h	90 m ³
74084	74947	30 g / h	140 m ³
74085	74948	40 g / h	180 m ³

* Objętość uzdatnianej wody oparta o 8 h filtracji na dobę, przy temperaturze wody 25°C (objętość basenu jest <25% jeśli temperatura wody jest wyższa niż 25 °C).

INTERFACE UŻYTKOWNIKA




ELEKTROLIZER



Opis	E-Next 7	E-Next 12	E-Next 21	E-Next 30	E-Next 40
Napięcie wejściowe	230 V – 50/60 Hz				
Natężenie wejściowe	0,2A	0,4A	0,4A	0,8A	0,9A
Bezpiecznik	2A				
Produkcja chloru	7 g/h	12 g/h	21 g/h	30 g/h	40 g/h
Wymiar basenu (woda do 25°C, max objętość -25% powyżej 25°C)	30	50	90	140	180
Zasolenie	4-6 g/L (mini / max = 4-10 g/L)				
Temperatura wody	Max 40°C				
Obudowa	ABS				
Odwrócona polaryzacja	Tak (2 - 3 h)				
Kontrola produkcji	0 – 50 – 75 – 100%				
Czujnik przepływu (gaz)	Tak				
Tryb rolety basenowej	Tak (zmniejszenie produkcji o 10%)				
Wskaźnik alarmu zasolenia	Tak				

CELA




Opis	E-Next 7	E-Next 12	E-Next 21	E-Next 30	E-Next 40
Elektroda (samoczyszcząca, aktywowany tytan)	rodzaj Tech: 8 000 – 10 000 h				
Min. przepływ (m³/h)	2	3	5	6	8
Ilość płytek elektrody	3	5	7	11	13
Obudowa celi	Pochodna metakrylanu				
Przylącze	Klejone PVC Ø63 mm				
Ciśnienie maksymalne	1 Kg/cm²				
Temperatura wody	15 – 40°C max				

Sonda pH



Opis	E-Next 7	E-Next 12	E-Next 21	E-Next 30	E-Next 40
Zakres pomiarowy	0.00 - 9.99 pH				
Zakres kontroli	7.00 - 7.80 pH				
Dokładność	+/- 0.01 pH				
Kalibracja	Automatyczna z buforami do kalibracji				
Przylącze (pH)	Jedno przylącze 230 V / 500 mA AC max (przylącze pompy dozującej)				
Sonda pH	Obudowa epoksy, 12x150mm, 0-80°C, pojedyncze złącze				

WYMIARY

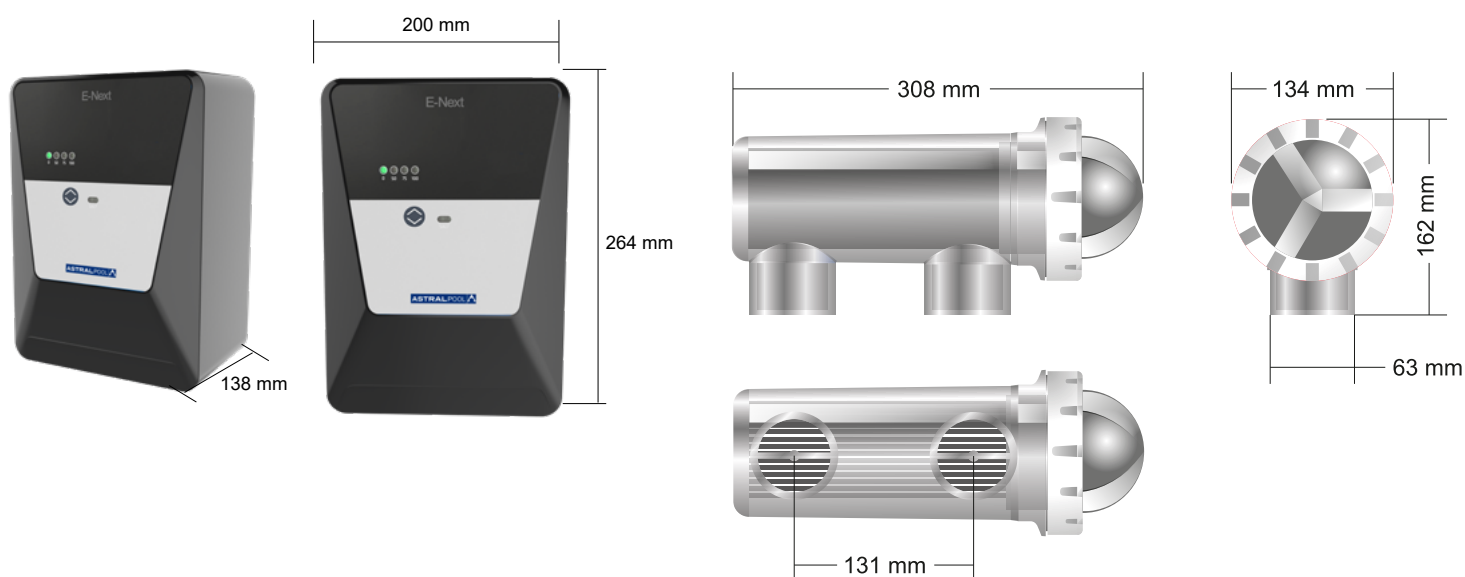


Elektrolizer

Skrzynka elektryczna

Elektrolizer

SCHEMAT INSTALACJI

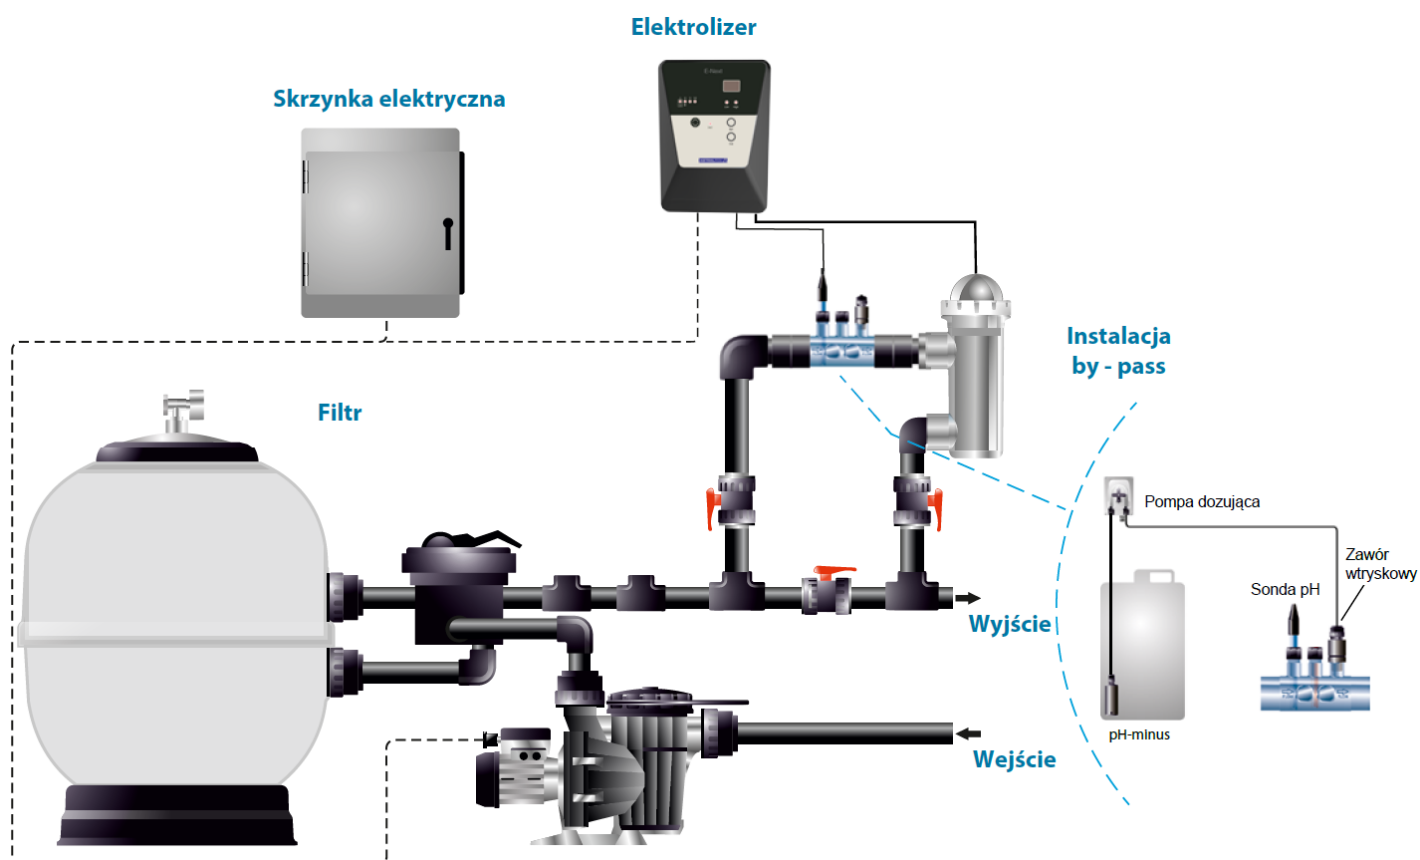

ASTRALPOOL 

 **E-OGROD.COM.PL**
wszystko do basenu i sauny